



ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ



1 LOFT 026215
2 MONA 026447
3 twist 024763
4 ZEUS 024606

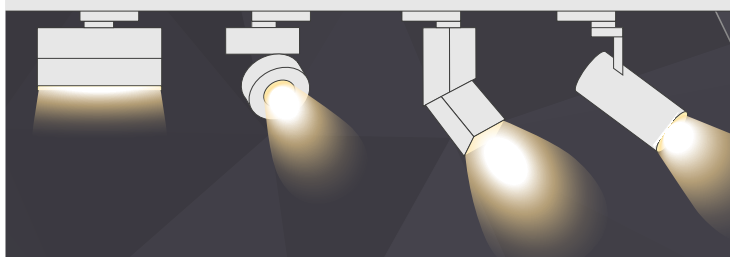

5 POLO 027429
6 POLO 027486
7 twist 024996
8 GERA 024616

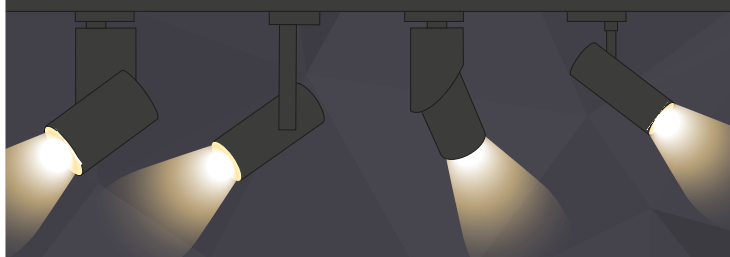

MAG

1 2
3 4
5 6
7 8

026902

026971

030654

026957

026947

024931

027422

026988

arlight.ru

Электронная документация

СТЕНД

Стенд Трековая и Магнитная Системы
ЕЗЗ-2360×1000mm (DB 3мм, пленка)

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	033125
Модель	стенд трековая и магнитная системы ЕЗЗ-2360×1000mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	2360×1000×347 мм
Питание	230 В









ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ

1 **026215**
LGD-LOFT-TRACK-4TR-S170-10W Day4000

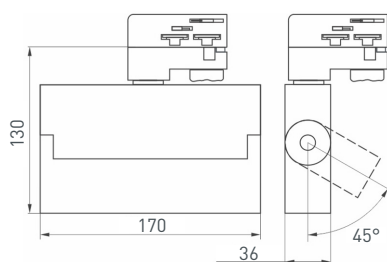


Светильник подвесной для треков/шин 4 провода мощностью 10 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 540–600 лм, CRI>90, угол излучения 24°, угол наклона 45°. Корпус прямоугольный, белый алюминий, степень пылевлагозащиты IP40. Габаритные размеры: 170×130×36 мм. Напряжение питания AC 230 В. Встроенный драйвер (DC300 мА, 25–40 В).

2 **025447**
LGD-MONA-TRACK-4TR-R100-12W Day4000

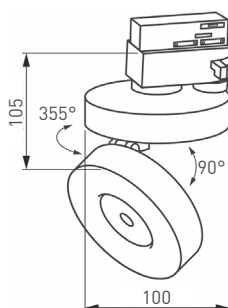


Светильник подвесной откидной для треков/шин 4 провода мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 770 лм, CRI>90, угол излучения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°. Корпус круглый, металл, цвет белый, степень пылевлагозащиты IP40. Габаритные размеры: Ø100×105 мм. Напряжение питания AC 230 В. Встроенный драйвер (DC300 мА, 25–42 В).

3 **026763**
LGD-TWIST-TRACK-4TR-S60×60-12W Day4000

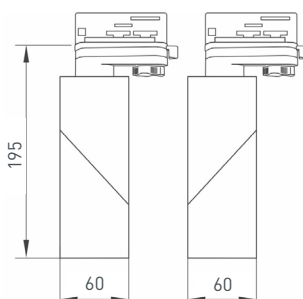

Светильник подвесной для треков/шин 4 провода мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 1000 лм, CRI>90, угол излучения 30°, угол наклона 90°, угол поворота 355°. Металлический прямоугольный корпус белого цвета с черной вставкой, степень пылевлагозащиты IP40. Габаритные размеры: 60×60×195 мм. Напряжение питания AC 230 В. Встроенный драйвер (DC300 мА, 25–42 В).

4 **024606**
LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day

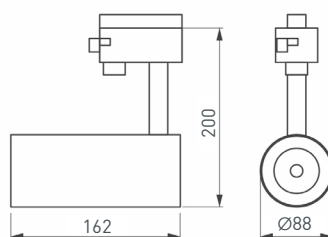


Светильник подвесной для треков/шин 4 провода мощностью 20 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 1600–2000 лм, регулируемый угол излучения 20–60°, CRI>90. Металлический круглый корпус белого цвета, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры: Ø88×200×162 мм. Напряжение питания AC 230 В. Встроенный драйвер (30–42 В, 500 мА).

ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ

5


027429
SP-POLO-TRACK-TURN-R85-15W Day4000

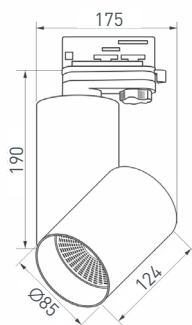

Трековый светильник мощностью 15 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К),
световой поток 1100 лм, CRI>80,
угол излучения 40°.
Черный круглый металлический корпус,
белая вставка.
Габаритные размеры: 190×175,
светильник Ø85×124.
Встроенный драйвер PRI: AC 100–240 В;
SEC: DC 350 мА, 30–43 В.

6


027484
SP-POLO-TRACK-PIPE-R65-8W Day4000

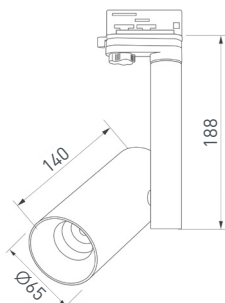

Трековый светильник мощностью 8 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К),
световой поток 570 лм, CRI>80,
угол излучения 40°.
Черный круглый металлический корпус,
цветная вставка.
Габаритные размеры: Ø65×140×188 мм.
Встроенный драйвер PRI: AC 220–240 В;
SEC: DC 200 мА, 30–43 В.

7


024994
LGD-TWIST-TRACK-4TR-R70-15W Day4000

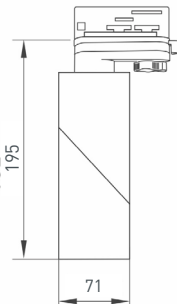

Светильник подвесной для треков/шин
4 провода мощностью 15 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой
поток 1100 лм, CRI>90, угол излучения 30°.
Черный круглый корпус из алюминия, экран,
степень пылевлагозащиты IP40.
Габаритные размеры: Ø71×195 мм.
Монтаж на трек 3-фазный.
Напряжение питания 230 В.
Встроенный драйвер (22–36 В, 350 мА),
коэффициент пульсаций <1%.

8


024614
LGD-GERA-4TR-R55-10W Day

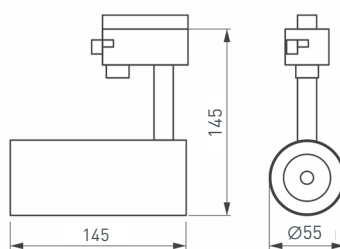

Светильник подвесной для треков/шин
4 провода мощностью 10 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К),
световой поток 860–1060 лм, CRI>90,
угол излучения 24°.
Круглый металлический корпус черного цвета.
Габаритные размеры: Ø55×145×145 мм.
Напряжение питания 230 В.
Встроенный драйвер (27–38 В, 260 мА).


ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ

9 **026902**
MAG-TRACK-4563-500

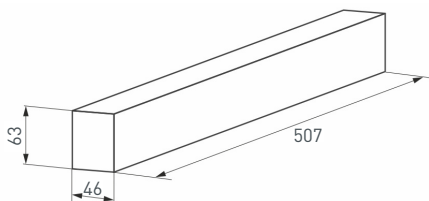


Подвесной, накладной, встраиваемый магнитный трек, длина 500 мм. Корпус из алюминия черного цвета. Две заглушки в комплекте. Габаритные размеры: 500×45×63 мм; с учетом заглушек: 506×45×63 мм; при встраиваемом монтаже установка в отверстие: 507×46×63 мм. Напряжение питания DC 24 В. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.

10 **026971**
MAG-LASER-FOLD-45-S160-6W Day4000

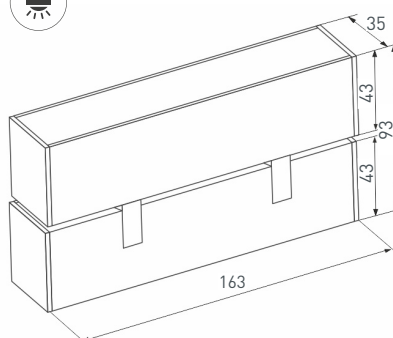


Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45 мм, мощность 6 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 455 лм, угол излучения 15°, CRI>90. Прямоугольный корпус из металла черного цвета, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры: 163×35×92.5 мм. Напряжение питания DC 24 В. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с арт. 026407, 027633.

11 **026947**
MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000

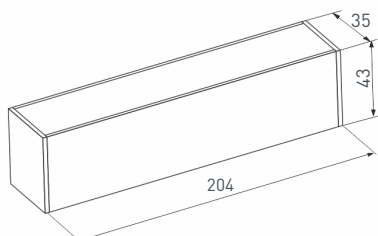

Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, мощность 6 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 662 лм, угол излучения 100°, CRI>90. Прямоугольный корпус из металла черного цвета, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры: 204×35×43 мм. Напряжение питания DC 24 В. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с арт. 026407, 027633.


12 **026931**
MAG-CON-4563-X90

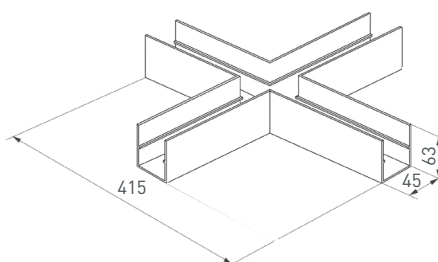

Крестовой прямой коннектор для трека MAG-TRACK-4563. Корпус из алюминия черного цвета. Габаритные размеры: 415×415×45×63 мм. Напряжение питания DC 24 В. Аксессуары для подвешивания в комплект не входят.


ТРЕКОВАЯ И МАГНИТНАЯ СИСТЕМЫ

13 **030654**
MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000

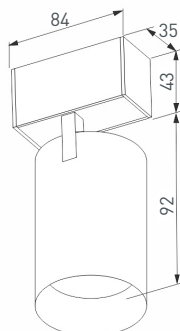


Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45 мм, мощность 3 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 251 лм, CRI>90, угол излучения 20°. Прямоугольный корпус из металла черного цвета, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры: 84×35×135 мм. Напряжение питания DC 24 В. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с арт. 026407, 027633.

14 **026967**
MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000

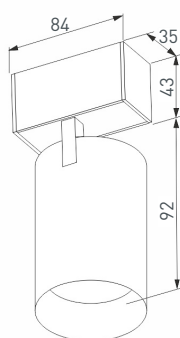


Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45 мм, мощность 7 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 517 лм, CRI>90, угол излучения 24°. Прямоугольный корпус из металла черного цвета, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры: 84×35×135 мм. Напряжение питания DC 24 В. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с арт. 026407, 027633.

15 **027622**
MAG-LASER-45-L84-3W Day4000

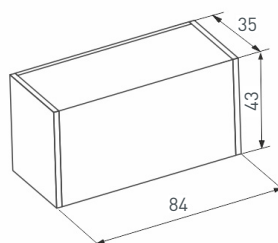

Светильник для магнитных треков шириной 45 мм, мощность 3 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 226 лм, CRI>90, угол излучения 15°. Прямоугольный корпус из металла черного цвета, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры: 84×35×43 мм. Напряжение питания DC 24 В. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с арт. 026407, 027633.

16 **026988**
MAG-FLAT-FOLD-45-S205-6W Day4000

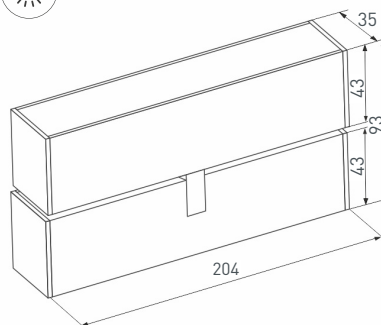

Светильник поворотный для магнитных треков шириной 45 мм, мощность 6 Вт. Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 650 лм, CRI>90, угол излучения 100°. Прямоугольный корпус из металла черного цвета, степень пылевлагозащиты IP20. Габаритные размеры: 204×35×92.5 мм. Напряжение питания DC 24 В. Драйвер DC 24 В/AC 230 В поставляется отдельно. Диммируется только с арт. 026407, 027633.