

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RSW 2-5000P 12V Day4000 2x

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента бокового свечения LUX, герметичная IP66 (в силиконовой трубке), светодиоды smd 3014, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3900-4250K
- Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80
- Размеры 5000x11x4.5мм
- Мин.отрезок 25мм, 3 шт светодиода
- Пакет 5м
- Цена за 1м.



9.6 Вт/м



12 В



60



IP66




11 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	027041	
Модель	RSW 2-5000P 12V Day4000 2x	
Цвет	Белый (дневной)	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	9.6 Вт	48 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	8.4 Вт	42 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.7 А	3.5 А
Тип светодиодов	SMD 3014	
Количество светодиодов	60 шт.	300 шт.
Максимальный световой поток	860 лм	4300 лм
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	25.00 мм (1.5 светодиода)	
Степень пылевлагозащиты	IP66	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	18 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

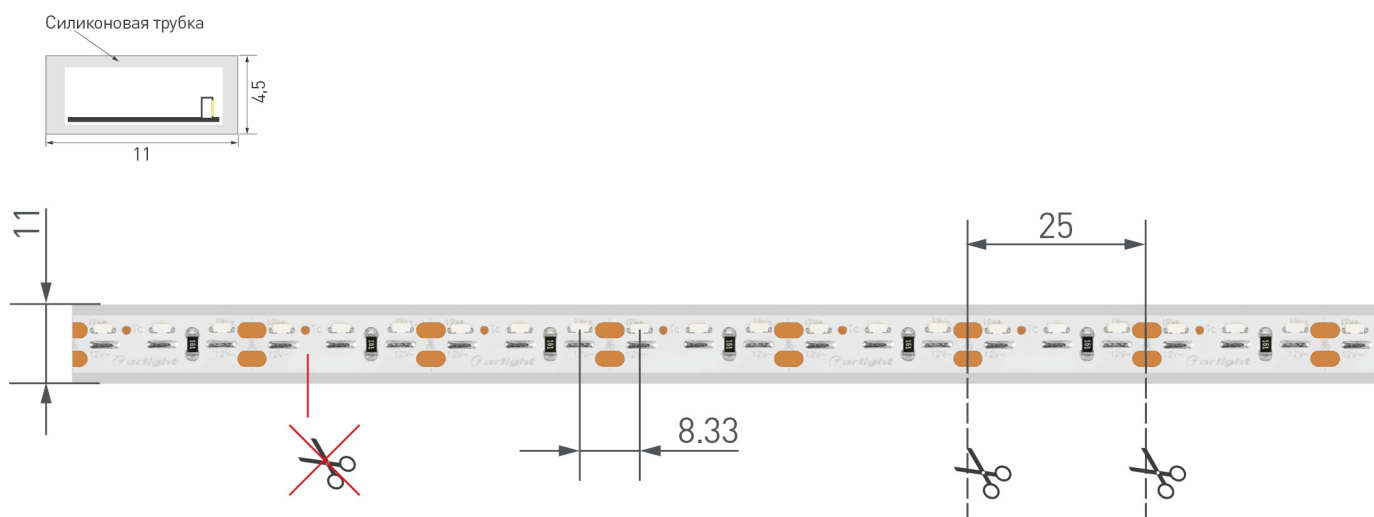

Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

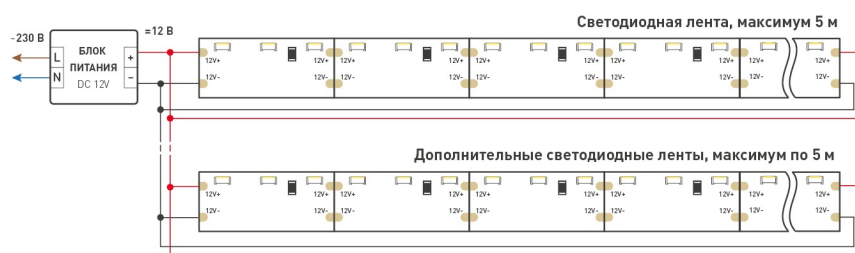


Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




Внимание!


Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать

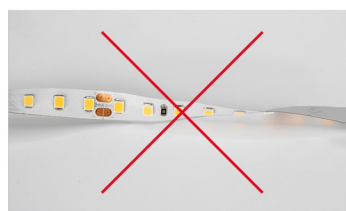

Не скручивать

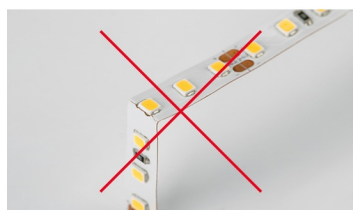

Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023475
Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



026410
Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)




025135
Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)



023030
Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)




021316
Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)

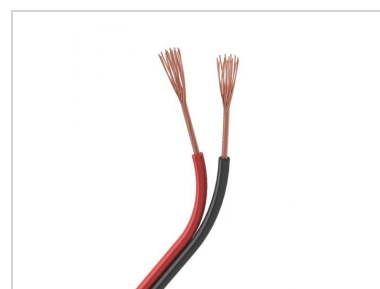

026349
Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

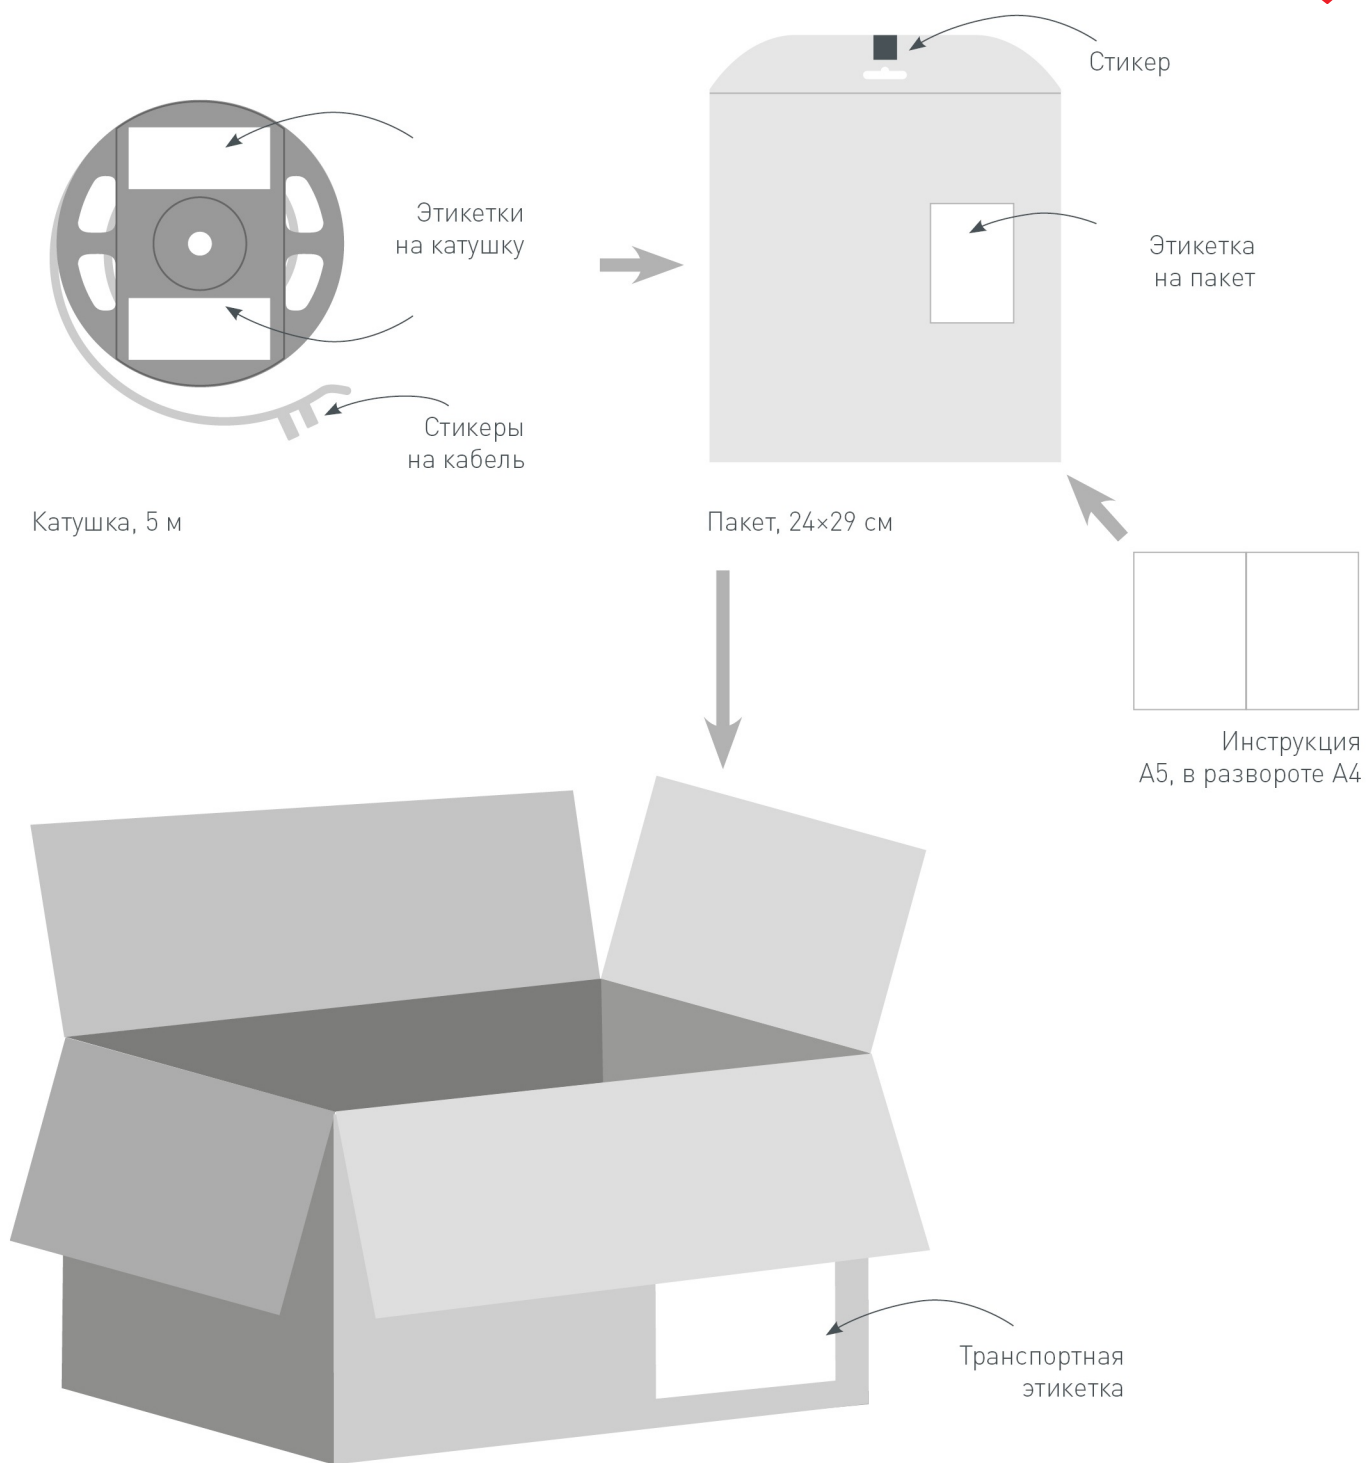

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке