



СВЕТИЛЬНИКИ

SP-MARQUO

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ


➤ Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

➤ Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	029115, 028203
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	20 Вт
Световой поток	655 лм
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-20...+50 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габариты корпуса светильника	770×70×1200 мм
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

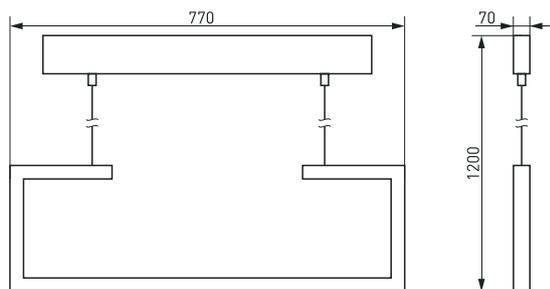

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
029115	SP-MARQUO-S770x70-20W Warm3000 (WH, 120 deg)	белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
028203	SP-MARQUO-S770x70-20W Warm3000 (BK, 120 deg)	черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите винты [1] и снимите монтажное основание светильника [3].
- Используя шурупы [2] из комплекта поставки, закрепите монтажное основание [3] на потолок.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания АС 230 В к проводам питания светильника.
- Присоедините отсек с блоком питания светильника [4] к монтажному основанию [3] и закрепите винтами [1].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- При необходимости измените высоту подвеса светильника, отрегулировав длину подвесных тросов с помощью цангового зажима [6].

