

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-EMISFERO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Размеры чаши	<b>Ø50×95 мм</b>
Длина подвеса	<b>1500 мм</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +60 °C</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток	Размер корпуса, D	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
035947	SP-EMISFERO-R150-11W Day4000	11 Вт	960 лм	Ø150 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035948	SP-EMISFERO-R150-11W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035949	SP-EMISFERO-R150-11W Day4000	11 Вт	960 лм	Ø150 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035950	SP-EMISFERO-R150-11W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035951	SP-EMISFERO-R150-11W Day4000	11 Вт	960 лм	Ø150 мм	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035952	SP-EMISFERO-R150-11W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035991	SP-EMISFERO-R200-16W Day4000	16 Вт	1120 лм	Ø200 мм	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035992	SP-EMISFERO-R200-16W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035994	SP-EMISFERO-R200-16W Day4000	16 Вт	1120 лм	Ø200 мм	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035993	SP-EMISFERO-R200-16W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035995	SP-EMISFERO-R200-16W Day4000	16 Вт	1120 лм	Ø200 мм	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
035996	SP-EMISFERO-R200-16W Warm3000					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Используйте ключ из комплекта поставки, открутите винты [4] крепления монтажного основания и снимите его.
- Используя метизы [2] из комплекта поставки, закрепите монтажное основание на потолке.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [3], соблюдая маркировку проводов питания (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»).
- Присоедините светильник к монтажному основанию и закрепите винтами [4].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- При необходимости отрегулируйте высоту подвеса плафона светильника [1], для чего измените длину подвесных тросов с помощью цангового зажима.

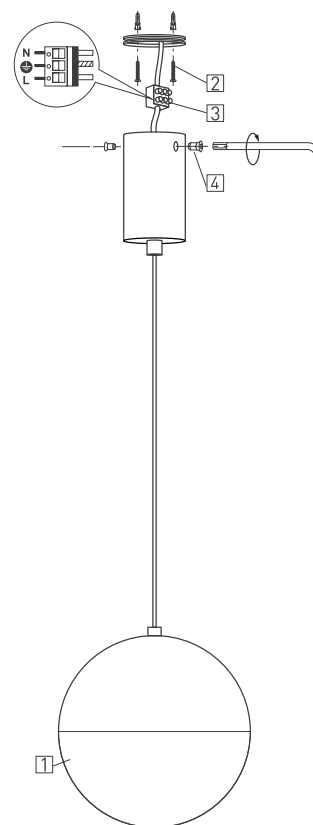


Рис. 2. Установка и подключение светильника